


## LTC1295-F1BR弯式插头 95平方 350A 黑色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

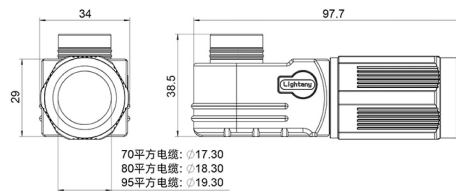

### 产品参数

物料编号:	C1101129501011	针孔类型:	公针
芯数:	1芯	产品结构:	压接式
插针直径:	$\varnothing$ 12mm	额定电流:	350A
插针材质:	红铜	胶芯材质:	PPS
锁紧方式:	弹簧锁	额定电压:	1000Vdc Max
接触阻抗:	0.1m $\Omega$ Max	绝缘阻抗:	1000M $\Omega$
工作温度:	-40 $^{\circ}$ C +125 $^{\circ}$ C	接插次数:	5000次
外壳材质:	PA66	阻燃等级:	UL94V-0
相对湿度:	25 $^{\circ}$ C时, 5%~95%	防护等级:	IP67
颜色:	黑色	电缆面积:	95mm <sup>2</sup>
密封圈:	硅胶	介电强度:	>3000VAC/min
防脱力:	>200N		